



Anwendungsvideo:

SCHÄRFZENTRUM SZ INKL. BOHRERSCHLEIFMASCHINE BSM 20


ART.-NR. 11333

Universell einsetzbar

Kompakte Bohrer- und Universal-schleifmaschine mit verstellbarem Permanentmagnetspanntisch. Der Schleiftisch ist mit einer Präzisions-Kugelumlaufführung ausgerüstet.

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ präzises Spannen und Schleifen des Werkstücks
- ✓ stufenlos verstellbarer Schleiftisch mit Permanentmagnet

- ✓ Verfahrweg des Schleiftisches 300 mm
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von \varnothing 2 - 20 mm

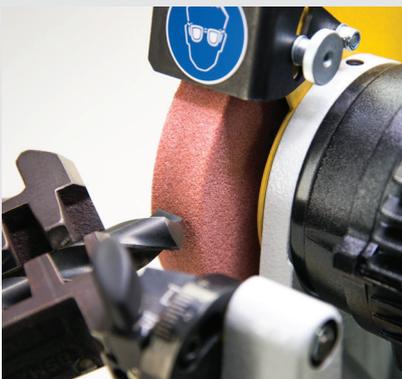

Technische Daten

Bohrerschleifmaschine

Spannbereich:	Ø 2 bis 20 mm
Motor:	230 V, 50 / 60 Hz, 0,12 kW,
Drehzahl:	2840 min ⁻¹
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Schleifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Maße (L x B x H):	500 x 420 x 310 mm

Schärftisch

Verfahrweg:	300 mm
Tischgröße:	170 x 100 mm
Schwenkbar:	stufenlos positiv: 90°, negativ: 10°
Schleifscheibe:	125 x 40 x 20 mm
Gewicht:	40 kg

Grundausrüstung

- zwei Edelkorundscheiben
- Diamant-Topfschleifscheibe
- Schleiftisch mit Permanentmagnet
- inkl. Bohrerschleifmaschine BSM 20
- Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant



Korundscheifscheibe

- Korn 60 - 125 x 20 x 20 mm (grob)
- Korn 80 - 125 x 20 x 20 mm (Standard)
- Korn 180 - 125 x 20 x 20 mm (fein)
- Korn 100 - 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbohrer)
- Korn 100 - 125 x 10 x 20 mm

- Art.-Nr. 10895
- Art.-Nr. 10890
- Art.-Nr. 10891
- Art.-Nr. 10893
- Art.-Nr. 11103



Korund-Topfschleifscheibe

- Korn 60 - 125 x 40 x 20 mm (SZ Standard)
- Korn 80 - 125 x 40 x 20 mm
- Korn 100 - 125 x 40 x 20 mm

- Art.-Nr. 10896
- Art.-Nr. 10897
- Art.-Nr. 10898



Schleifscheibenaufnahme zusätzlich

für alle Schleifscheiben

Art.-Nr. 15422

	<p>Diamantschleifscheibe breit, 3-seitig belegt D76/3 125 mm (BSM für HM-Bohrer)</p> <p>schmal, 2-seitig belegt D107/2 125 mm (BSM für HM-Holzbohrer)</p> <p>CBN-Schleifscheibe B76 (Standard) CBN-Schleifscheibe B126</p>	<p>Art.-Nr. 14580</p> <p>rt.-Nr. 14581</p> <p>Art.-Nr. 16496 Art.-Nr. 17073</p>
	<p>Diamant-Topfschleifscheibe D126</p> <p>D76</p>	<p>Art.-Nr. 11223</p> <p>Art.-Nr. 10887</p>
	<p>Magnet-Tiefenanschlag für Fräser</p>	<p>Art.-Nr. 10889</p>
	<p>Sonder-Spannvorrichtung (SZ) für Wendeplatten</p>	<p>Art.-Nr. 10904</p>
	<p>Sonder-Spannvorrichtung (SZ) 120 mm für schmale Hobelmesser</p>	<p>Art.-Nr. 11224</p>
	<p>Sonder-Spannprisma (SZ) für Stechbeitel, Schneidstempel, u.v.m</p>	<p>Art.-Nr. 10906</p>
	<p>Senkerschleifvorrichtung SVR 20 inkl. 10 mm Spannzange</p>	<p>Art.-Nr. 10875</p>



Spannzangenset
für SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)

Art.-Nr. 14348



Mutter für zusätzliche Spannzangen

Art.-Nr. 10880



Dreikant-Magnetspannblock
für Hartmetall

Art.-Nr. 11113



Zusatz-Schleifvorrichtung
mit Höheneinstellung für SZ
mit Spannzange 10 mm, ER32-Aufnahme und
Kreuzlaser-Einstellvorrichtung

Art.-Nr. 16868



Staubsauger für Staubabsaugung
Filterkategorie Typ M (BG-Zulassung)

Art.-Nr. 10768

Ersatz-Staubbeutel (5 Stück)

Art.-Nr. 15701